ITEM	OBRA	km
17	Ventosa - VT2	30.400
18	Ventosa - VT3	31.140
19	Descarga de fundo - DF3	31.200
20	Ventosa - VT4	31.660
21	Descarga de fundo - DF4	31.740
22	Ventosa - VT5	31.940
23	Descarga de fundo - DF5	32.060
24	Ventosa - VT6	32.660
25	**Corcunda**	
26	Descarga de fundo - DF1	36.640
27	**Banabuiú**	
28	Ventosa - VT1	46.980
29	Descarga de fundo - DF1	47.580
30	Ventosa - VT2	47.740
31	Descarga de fundo - DF2	48.660
32	Ventosa - VT3	50.460
33	Ventosa - VT4	50.680
34	Descarga de fundo - DF3	50.830
35	Ventosa - VT5	51.240
36	Descarga de fundo - DF4	51.640
37	Ventosa - VT6	52.400

3.2.3.2 - Trecho 2 (As Built)

No Trecho 2, a seção de escoamento do canal tem 5,0 m de largura de fundo, 2,70 m de altura até à berma e 13,10 m de largura de boca, com taludes inclinados a 1,0 (H):1,5 (V). A inclinação longitudinal é de 0,15 m/km. A cota de inicio do fundo do canal é 82,24 m e no final ao km 45+864 é de 67,14 m.

A Estanqueidade do canal é assegurada por uma tela em PVC protegida por uma laje de concreto não armado de reduzida espessura.

Existem plataformas laterais de acesso ao longo do canal, de ambos os lados, com largura de 6,0 m e o revestimento de proteção de taludes em corte em aterro. As obras a realizar incluem estruturas de drenagem longitudinal e transversal.

- Estruturas de transição entre os trechos de canal e sifão;
- Estruturas de seccionamento equipadas com comportas planas;
- Obras de descarga de fundo e de descarga de segurança (superfície);
- Pontilhões e passarelas sobre o canal;
- Rampas de acesso ao fundo do canal.

Os sifões foram constituídos por duas tubulações de aço de 2500 mm de diâmetro interno, com anéis de reforço, a instalar em duas etapas. A pressão máxima é inferior a 6 bar em todos os sifões.

O trecho 2 encontra-se em fase final de conclusão e entrega da obra, atualmente encontra-se sobre a responsabilidade da construtora, os dados abaixo se referem às informações contidas nos AS BUILT das obras civis do trecho 2.

TABELA 3.50 - SUB-TRECHOS DO CANAL (TRECHO 2)

DISCRIMINAÇÃO	km (INICIAL)	km (FINAL)	DISTÂNCIA
Estaca 0 junta a tomada d'água do açude Curral velho a obra de montante do Sifão Palhano.	0	23.135	23.135
Obra de concordância jusante do sifão Palhano a obra de concordância montante do sifão Boa vista.	29.530	32.920	3.390
Obra de concordância jusante do sifão Boa Vista a obra de concordância montante do sifão Mão Ruiva.	35.032	37.361	2.329
Obra de concordância jusante do sifão Mão Ruiva a obra de concordância montante do sifão Melancias.	38.532	39.540	1.008
Obra de concordância de jusante do sifão Melancias ao km 66300	40.741	46.000	5.259

TABELA 3.51 - OBRA DE CONCORDÂNCIA DO CANAL (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	OCM - Sifão Palhano	23.135
02	OCJ - Sifão Palhano	29.530
03	OCM - Sifão Boa Vista	32.920
04	OCJ - Sifão Boa Vista	35.032
05	OCM - Sifão Mão Ruiva	37.361
06	OCJ - Sifão Mão Ruiva	38.532
07	OCM - Sifão Melancias	39.540
08	OCJ - Sifão Melancias	40.741

TABELA 3.52 - COMPORTAS PLANA DE LINHA (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Comporta de linha C - 01	8.820
02	Comporta de linha C - 02	16.260
03	Comporta de linha C - 03	45.805

TABELA 3.53 - DESCARGA DE SEGURANÇA (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Descarga de segurança DS - 01	8.360
02	Descarga de segurança DS - 02	16.140
03	Descarga de segurança DS - 03	22.980
04	Descarga de segurança DS - 04	32.740
05	Descarga de segurança DS - 05	37.280
06	Descarga de segurança DS - 06	39.300
07	Descarga de segurança DS - 07	45.660

TABELA 3.54 - PONTILHÕES (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Pontilhão - 1	0.520
02	Pontilhão - 2	1.960
03	Pontilhão - 3	3.500
04	Pontilhão - 4	4.490
05	Pontilhão - 5	6.680
06	Pontilhão - 6	7.640

ITEM	OBRA	km
07	Pontilhão - 7	9.211
08	Pontilhão - 8	11.178
09	Pontilhão - 9	13.020
10	Pontilhão - 10	15.140
11	Pontilhão - 11	16.480
12	Pontilhão - 12	18.040
13	Pontilhão - 13	21.920
14	Pontilhão - 14	30.400
15	Pontilhão - 15	31.800
16	Pontilhão - 16	41.220
17	Pontilhão - 17	42.560
18	Pontilhão - 18	43.880
19	Pontilhão - 19	45.760

TABELA 3.55 - PASSARELAS (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Passarela PA - 1	0.030
02	Passarela PA - 2	1.000
03	Passarela PA - 3	1.500
04	Passarela PA - 4	2,500
05	Passarela PA - 5	3.000
06	Passarela PA - 6	4.000
07	Passarela PA - 7	5.250
08	Passarela PA - 8	6.010
09	Passarela PA - 9	8.300
10	Passarela PA - 10	10.160
11	Passarela PA - 11	10.960
12	Passarela PA - 12	12.400
13	Passarela PA - 13	14.120
14	Passarela PA - 14	14.500
15	Passarela PA - 15	15.750
16	Passarela PA - 16	17.260
17	Passarela PA - 17	18.750
18	Passarela PA - 18	19.450
19	Passarela PA - 19	20.100
20	Passarela PA - 20	20.800
21	Passarela PA - 21	31.100
22	Passarela PA - 22	32.360
23	Passarela PA - 23	35.650
24	Passarela PA - 24	36.650
25	Passarela PA - 25	39.000
26	Passarela PA - 26	40.920
27	Passarela PA - 27	41.900
28	Passarela PA - 28	43.220
29	Passarela PA - 29	44.340
30	Passarela PA - 30	45.040

TABELA 3.56 - BUEIROS (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Bueiro - B1 - (BDTC - 1,20 x 1,20)	1.800

ITEM	OBRA	km
02	Bueiro - B2 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	5.460
03	Bueiro - B3 - (BSCC - 2,00 x 2,00)	5.896
04	Bueiro - B4 - (BDCC - 3,0 x 3,0)	8.590
05	Bueiro - B5 - (BSTC - 1,50)	10.613
06	Bueiro - B6 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	11.070
07	Bueiro - B7 - (BSCC - 3,0 x 3,0)	14.320
08	Bueiro - B8 - (BTCC - 2,0 x 2,0)	16.210
09	Bueiro - B9 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	22.420
10	Bueiro - B10 - (BSCC - 1,00 x 1,00)	22.795
11	Bueiro - B11 - (BSTC - 1,00)	22.954
12	Bueiro - B12 - (BSTC - 1,00)	23.354
13	Bueiro - B13 - (BDTC - 1,50)	24.305
14	Bueiro - B14 - (BSTC - 1,50)	24.985
15	Bueiro - B15 - (BSTC - 1,00)	29.624
16	Bueiro - B16 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	29.784
17	Bueiro - B17 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	29.954
18	Bueiro - B18 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	31.260
19	Bueiro - B19 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	32.060
20	Bueiro - B20 - (BSTC - 1,00)	32.660
21	Bueiro - B21 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	35.968
22	Bueiro - B22 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	37.200
23	Bueiro - B23 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	41.360
24	Bueiro - B24 - (BSTC - 1,20)	42.726
25	Bueiro - B25 - (BDCC - 2,50 x 2,50)	43.560
26	Bueiro - B26 - (BSTC - 1,00)	44.010
27	Bueiro - B27 - (BSTC - 1,00)	44.376
28	Bueiro - B28 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	45.460
29	Bueiro - B29 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	45.958

TABELA 3.57 - EQUIPAMENTOS DO CANAL (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.	km
01	Tomada de água	Comporta tipo segmento com acion. hidráulico de 3,50 x 3,90m	2	0
02	Descarga de segurança DS-01	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	8.360
03	Comporta de linha C-01	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	8.820
04	Descarga de segurança DS-02	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	16.140
05	Comporta de linha C-02	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	16.260
06	Descarga de segurança DS - 03	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	22.980
07	OCM - Sifão Palhano	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	23.135
08	Descarga de segurança DS - 04	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	32.740
09	OCM - Sifão Boa Vista	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	32.920
10	Descarga de segurança DS - 05	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	37.280
11	OCM - Sifão Mão Ruiva	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	37.361

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.	km
12	Descarga de segurança DS - 06	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	39.300
13	OCM - Sifão Melancias	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	39.540
14	Descarga de segurança DS - 07	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	45.660
15	Comporta de linha C – 03	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	45.805

TABELA 3.58 - SIFÕES (TRECHO 2)

SIFÃO	DIÂMETRO	km (ENTRADA)	km (SAÍDA)	km (COMP.)
Palhano	1 x 2500 mm	23.135	29.530	6.395
Boa vista	1 x 2500 mm	32.920	35.032	2.112.
Mão Ruiva	1 x 2500 mm	37.361	38.532	1.172
Melancias	1 x 2500 mm	39.540	40.741	1.201

TABELA 3.59 - OBRAS DOS SIFÕES (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	**SIFAO PALHANO**	
02	Descarga de fundo - DF1	24.100
03	Ventosa - VT1	24.740
04	Descarga de fundo - DF2	25.880
05	Ventosa - VT2	26.240
06	Descarga de fundo - DF3	26.420
07	Ventosa - VT3	27.920
08	Descarga de fundo - DF4	28.245
09	Ventosa - VT4	29.000
10	**SIFÃO BOA VISTA**	
11	Descarga de fundo - DF1	33.817
12	Ventosa - VT1	34.040
13	Descarga de fundo - DF2	34.160
14	**SIFÃO MÃO RUIVA**	
15	Descarga de fundo - DF1	38.060
16	**SIFÃO MELANCIAS**	
17	Descarga de fundo - DF1	40.290

3.2.3.3 - Trecho 3 (Projeto)

No Trecho 3, a seção de escoamento do canal tem 5,0 m de largura de fundo, 2,70 m de altura até à berma e 13,10 m de largura de boca, com taludes inclinados a 1,0 (H):1,5 (V). A inclinação longitudinal é de 0,15 m/km. A cota de inicio do fundo do canal é 82,24 m e no final ao km 45+864 é de 67,14 m.

No trecho 3, especificamente na travessia da Serra do Félix com cerca de 9 km extensão, a seção precisou ser adaptada. A nova seção do Sub-trecho possui taludes em terra de H/V = 3/2 e em rocha H/V = 1/4. A seção de escoamento tem o fundo de Concreto Compactado à Rolo (CCR) definido com 9,60 m de largura, e taludes H/V=1/4, revestidos de concreto projetado conforme o esquema apresentado a seguir na **Figura 3.1**.

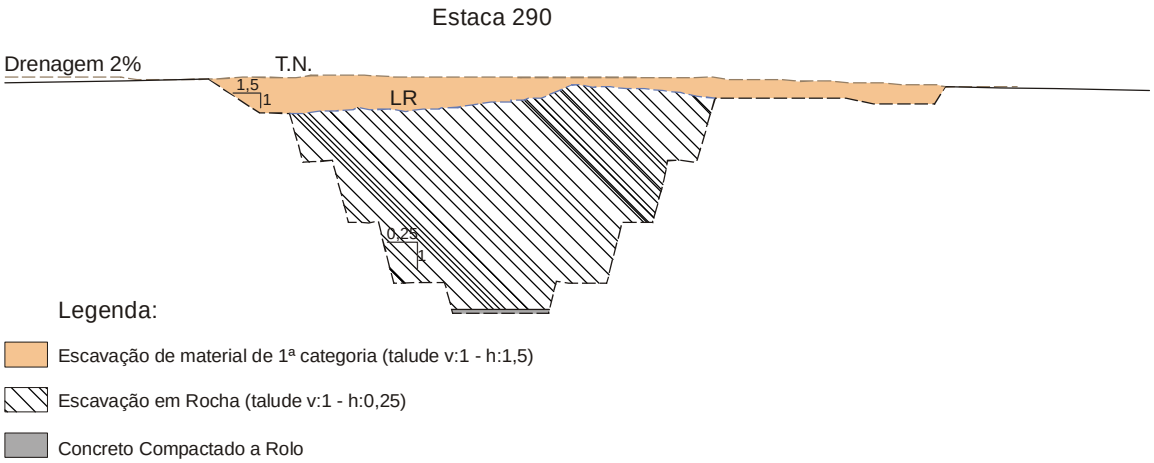


FIGURA 3.1 - ESQUEMA DA SEÇÃO TIPO NA TRAVESSIA DA SERRA DO FÉLIX

A Estanqueidade do canal é assegurada por uma tela em PVC protegida por uma laje de concreto não armado de reduzida espessura.

Existem plataformas laterais de acesso ao longo do canal, de ambos os lados, com largura de 6,0 m e o revestimento de proteção de taludes em corte em aterro. As obras a realizar incluem estruturas de drenagem longitudinal e transversal.

- Estruturas de transição entre os trechos de canal e sifão;
- Estruturas de seccionamento equipadas com comportas planas;
- Obras de descarga de fundo e de descarga de segurança (superfície);
- Pontilhões e passarelas sobre o canal;
- Rampas de acesso ao fundo do canal.

Os sifões foram constituídos por duas tubulações de aço de 2500 mm de diâmetro interno, com anéis de reforço, a instalar em duas etapas. A pressão máxima é inferior a 6 bar em todos os sifões.

O trecho 3 encontra-se em fase final de conclusão da obra, atualmente encontra-se sobre a responsabilidade da construtora, os dados abaixo se referem às informações contidas no projeto executivo do trecho 3.

TABELA 3.60 - SUB-TRECHOS DO CANAL (TRECHO 3)

DISCRIMINAÇÃO	km (INICIAL)	km (FINAL)	DISTÂNCIA
Inicio do Canal est. O a Obra de montante da travessia da CE-139	0	18.515	18.515
Obra de jusante da travessia da CE-139 a Obra de montante do sifão Pirangi.	18.600	22.085	3.485
Obra de jusante do Sifão Pirangi a Obra montante do sifão Serrote.	23.135	29.130	5.995
Obra de jusante do Sifão Serrote a Obra montante do sifão Juazeirinho.	31.615	35.035	3.420
Obra de jusante do Sifão Juazeirinho a Obra de montante da travessia da BR-116.	36.450	38.738	2.288
Obra de jusante da travessia da BR-116 a	38.800	50.563	11.763

DISCRIMINAÇÃO	km (INICIAL)	km (FINAL)	DISTÂNCIA
Obra montante do sifão Maranbaia.			
Obra de jusante do Sifão Marambaia ao km 66300	51.770	66.300	14.530

TABELA 3.61 - OBRAS DE CONCORDÂNCIA (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	OCM - travessia da CE-139	18.515
02	OCJ - travessia da CE-139	18.600
03	OCM - Sifão Pirangi	22.085
04	OCJ - Sifão Pirangi	23.135
05	OCM - Sifão Serrote	29.130
06	OCJ - Sifão Serrote	31.615
07	OCM - Sifão Juazeirinho	35.035
08	OCJ - Sifão Juazeirinho	36.450
09	OCM - travessia da BR-116	38.738
10	OCJ - travessia da BR-116	38.800
11	OCM - Sifão Marambaia	50.563
12	OCJ - Sifão Marambaia	51.770

TABELA 3.62 - COMPORTAS PLANA DE LINHA (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	C - 01	7.900
02	C - 02	16.000
03	C - 03 (Sifão Pirangi)	22.085
04	C - 04 (Sifão Serrote)	29.130
05	C - 05	40.000
06	C -06 (Sifão Marambaia)	50.563
07	C - 07	54.200
08	C - 08	62.500

TABELA 3.63 - DESCARGA DE SEGURANÇA (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Descarga de segurança DS - 01	3.650
02	Descarga de segurança DS - 02	15.900
03	Descarga de segurança DS - 03	18.450
04	Descarga de segurança DS - 04	22.000
05	Descarga de segurança DS - 05	29.050
06	Descarga de segurança DS - 06	34.950
07	Descarga de segurança DS - 07	38.650
08	Descarga de segurança DS - 08	39.900
09	Descarga de segurança DS - 09	50.500
10	Descarga de segurança DS - 10	54.350
11	Descarga de segurança DS - 11	62.400

TABELA 3.64 - PONTILHÕES (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Pontilhão - 1	6.336
02	Pontilhão - 2	7.700
03	Pontilhão - 3	11.820
04	Pontilhão - 4	13.590

ITEM	OBRA	km
05	Pontilhão - 5	14.850
06	Pontilhão - 6	16.230
07	Pontilhão - 7	17.290
08	Pontilhão - 8	23.425
09	Pontilhão - 9	24.643
10	Pontilhão - 10	25.675
11	Pontilhão - 11	26.575
12	Pontilhão - 12	27.958
13	Pontilhão - 13	31.815
14	Pontilhão - 14	34.050
15	Pontilhão - 15	38.359
16	Pontilhão - 16	42.700
17	Pontilhão - 17	46.342
18	Pontilhão - 18	48.535
19	Pontilhão - 19	52.708
20	Pontilhão - 20	54.415
21	Pontilhão - 21	55.960
22	Pontilhão - 22	56.835
23	Pontilhão - 23	57.721
24	Pontilhão - 24	58.488
25	Pontilhão - 25	60.738
26	Pontilhão - 26	62.820
27	Pontilhão - 27	63.778
28	Pontilhão - 28	64.958
29	Pontilhão - 29	65.968
30	Pontilhão - 30	66.336

TABELA 3.65 - PASSARELAS (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Passarela PA - 1	1.000
02	Passarela PA - 2	2.000
03	Passarela PA - 3	2.400
04	Passarela PA - 4	4.000
05	Passarela PA - 5	4.700
06	Passarela PA - 6	5.900
07	Passarela PA - 7	7.190
08	Passarela PA - 8	8.300
09	Passarela PA - 9	9.430
10	Passarela PA - 10	9.920
11	Passarela PA - 11	10.855
12	Passarela PA - 12	12.164
13	Passarela PA - 13	12.800
14	Passarela PA - 14	14.020
15	Passarela PA - 15	14.620
16	Passarela PA - 16	15.600
17	Passarela PA - 17	16.934
18	Passarela PA - 18	17.780
19	Passarela PA - 19	19.200
20	Passarela PA - 20	19.880
21	Passarela PA - 21	21.150
22	Passarela PA - 22	21.780

ITEM	OBRA	km
23	Passarela PA - 23	24.208
24	Passarela PA - 24	25.200
25	Passarela PA - 25	26.230
26	Passarela PA - 26	27.170
27	Passarela PA - 27	28.267
28	Passarela PA - 28	32.077
29	Passarela PA - 29	33.100
30	Passarela PA - 30	33.620
31	Passarela PA - 31	34.461
32	Passarela PA - 32	37.268
33	Passarela PA - 33	37.990
34	Passarela PA - 34	38.700
35	Passarela PA - 35	38.943
36	Passarela PA - 36	39.605
37	Passarela PA - 37	40.483
38	Passarela PA - 38	41.659
39	Passarela PA - 39	42.080
40	Passarela PA - 40	43.579
41	Passarela PA - 41	44.700
42	Passarela PA - 42	45.787
43	Passarela PA - 43	46.608
44	Passarela PA - 44	47.700
45	Passarela PA - 45	48.652
46	Passarela PA - 46	49.700
47	Passarela PA - 47	52.300
48	Passarela PA - 48	53.300
49	Passarela PA - 49	54.074
50	Passarela PA - 50	54.775
51	Passarela PA - 51	55.238
52	Passarela PA - 52	56.537
53	Passarela PA - 53	57.000
54	Passarela PA - 54	58.042
55	Passarela PA - 55	59.000
56	Passarela PA - 56	59.980
57	Passarela PA - 57	61.049
58	Passarela PA - 58	62.190
59	Passarela PA - 59	63.244
60	Passarela PA - 60	64.363
61	Passarela PA - 61	65.259

TABELA 3.66 - EQUIPAMENTOS DO CANAL (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.
01	Descarga de segurança DS-01	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
02	Comporta de linha C-01	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
03	Descarga de segurança DS-02	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1
04	Comporta de linha C-02	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
05	Descarga de segurança DS-03	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1
06	OCM - Sifão Pirangi	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
07	Descarga de segurança DS-04	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1
08	OCM - Sifão Serrote	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
09	Descarga de segurança DS-05	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.
10	OCM - Sifão Juazeirinho	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
11	Descarga de segurança DS-06	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
12	Comporta de linha C-03	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
13	Descarga de segurança DS-07	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
14	OCM - Sifão Marambaia	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
15	Descarga de segurança DS-08	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
16	Comporta de linha C-04	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
17	Descarga de segurança DS-09	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
18	Comporta de linha C-05	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2

TABELA 3.67 - BUEIROS (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Bueiro - B1	0.257
02	Bueiro - B2	1.187
03	Bueiro - B3	1.460
04	Bueiro - B4	1.817
05	Bueiro - B5	2.461
06	Bueiro - B6	2.740
07	Bueiro - B7	3.608
08	Bueiro - B8	13.952
09	Bueiro - B9	15.900
10	Bueiro - B10	16.946
11	Bueiro - B11	17.787
12	Bueiro - B12	18.225
13	Bueiro - B13	19.666
14	Bueiro - B14	21.671
15	Bueiro - B15	23.663
16	Bueiro - B16	24.010
17	Bueiro - B17	24.597
18	Bueiro - B18	26.040
19	Bueiro - B18a	26.907
20	Bueiro - B19	27.288
21	Bueiro - B20	27.586
22	Bueiro - B21	32.300
23	Bueiro - B22	33.500
24	Bueiro - B22a	34.170
25	Bueiro - B23	38.000
26	Bueiro - B24	38.654
27	Bueiro - B25	40.230
28	Bueiro - B26	41.063
29	Bueiro - B27	43.094
30	Bueiro - B28	44.220
31	Bueiro - B29	45.377
32	Bueiro - B30	47.484
33	Bueiro - B31	49.600
34	Bueiro - B32	52.655
35	Bueiro - B33	53.675
36	Bueiro - B34	54.454
37	Bueiro - B35	56.620
38	Bueiro - B36	57.438
39	Bueiro - B37	58.018

ITEM	OBRA	km
40	Bueiro - B38	61.254
41	Bueiro - B39	61.760
42	Bueiro - B40	62.977

TABELA 3.68 - SIFÕES (TRECHO 3)

SIFÃO	km (ENTRADA)	km (SAÍDA)	km (COMPRIMENTO)
Travessia CE-139	18515	18600	0.085
Pirangi	22085	23135	1.050
Serrote	29130	31615	2.485
Juazeirinho	35035	36450	1.415
Travessia BR-116	38738	38800	0.062
Marambaia	50563	51770	1.207

TABELA 3.69 - OBRAS DOS SIFÕES (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	**SIFÃO PIRANGI**	
02	Descarga de fundo - DF1	
03	Ventosa - VT1	
04	**SIFÃO SERROTE**	
05	Descarga de fundo - DF1	
06	Ventosa - VT1	
07	**SIFÃO JUAZEIRINHO**	
08	Descarga de fundo - DF1	
09	Ventosa - VT1	
10	**SIFÃO MARAMBAIA**	
11	Descarga de fundo - DF1	
12	Ventosa - VT1	

3.2.3.4 - Trecho 4 (Projeto)

Nos Trechos 4, a seção de escoamento do canal tem 5,0 m de largura de fundo, 2,70 m de altura até à berma e 13,10 m de largura de boca, com taludes inclinados a 1,0 (H):1,5 (V). A inclinação longitudinal é de 0,15 m/km. A cota de inicio do fundo do canal é 82,24 m e no final ao km 45+864 é de 67,14 m.

A Estanqueidade do canal é assegurada por uma tela em PVC protegida por uma laje de concreto não armado de reduzida espessura.

Existem plataformas laterais de acesso ao longo do canal, de ambos os lados, com largura de 6,0 m e o revestimento de proteção de taludes em corte em aterro. As obras a realizar incluem estruturas de drenagem longitudinal e transversal.

- Estruturas de transição entre os trechos de canal e sifão;
- Estruturas de seccionamento equipadas com comportas planas;
- Obras de descarga de fundo e de descarga de segurança (superfície);
- Pontilhões e passarelas sobre o canal;